



Cielorraso Lineal Vertical

El **Cielorraso Metálico Lineal Vertical** combina diseño contemporáneo y funcionalidad técnica. Además de su atractivo visual, **mejora la calidad acústica** al dispersar la reverberación sonora. Compuesto por paneles lineales encajados en portapaneles, su montaje es simple y permite un fácil acceso a las instalaciones en el plenum.

Disponible en dos anchos y longitudes personalizables, el sistema **admite diversos pasos** y combinaciones creativas de colores y formas. Es la solución ideal para proyectos que buscan dinamismo estético, versatilidad y confort acústico, ofreciendo una terminación moderna y eficiente para espacios comerciales o corporativos.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

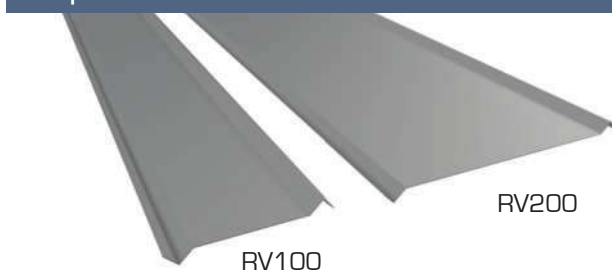



Paneles



Portapanel



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]

Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
RV100	100	2,14	5,42
RV200	200	2,07	5,25

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

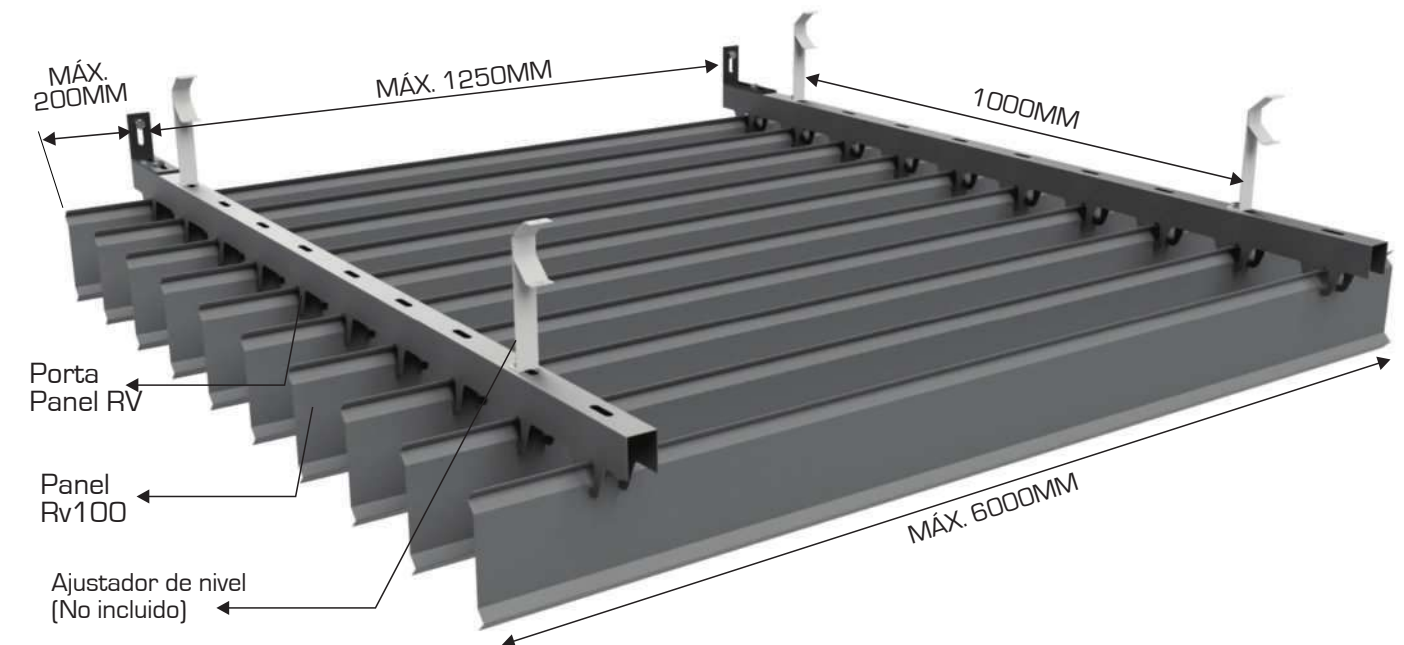

Algunas alternativas de montaje



Montaje RV200

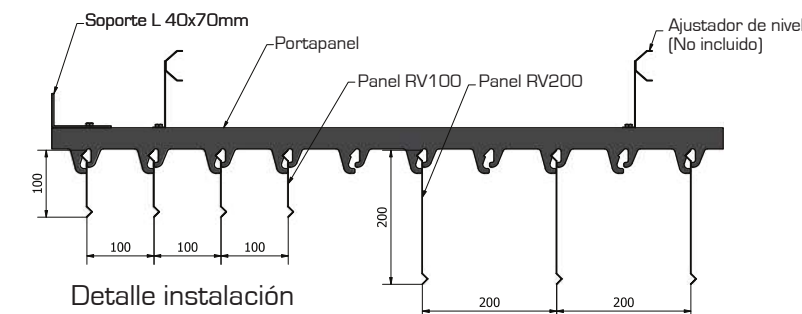

Detalle instalación

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

